

AirSplit 3

rev. 12.10.2021

EAN: 8059606830261

Dispositivo autonomo di sanificazione in continuo con sistema fotocatalitico per ambienti indoor fino a 800 m³




Processo di Fotocatalisi con Biossido di Titanio (TiO₂) e lampada UV-C

Abbatte:

- batteri, virus, muffe, lieviti e funghi
- V.O.C., NOx, odori e fumi

Riduce la presenza di PM1 e PM2,5

Perossido di Idrogeno (H₂O₂) generato dal sistema: max 0,02ppm*

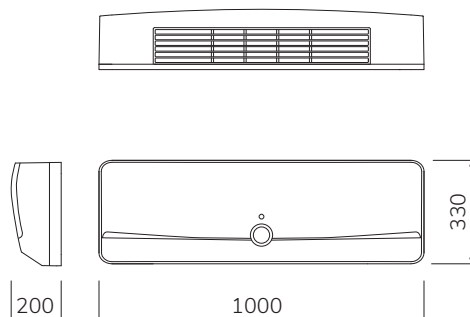

Materiale e finiture	termoplastico ABS stampato a iniezione
Colore	bianco Ral 9016
Montaggio	a parete
Ventola	tangenziale volume trattato max 800 m ³ /h
Voltaggio	230Vac 50/60 Hz
Potenza	50W
Interruttore	ON/OFF
Indicatore	display HD LCD
Telecomando	telecomando multifunzione
Peso	11 Kg
Dimensioni	1000 x 330 x 200 mm
Rumorosità	55 dB(A)

Include:

- pannello di fissaggio
- cavo di alimentazione da 1,5m con spina 10A
- telecomando multifunzione (batteria non inclusa)
- kit di fissaggio a parete (4 tasselli a espansione + 4 M8 viti autofilettanti)

NOTE

- * La quantità massima prodotta, 50 volte inferiore al limite stabilito dalle norme, rende possibile l'impiego del dispositivo anche in presenza di legno, pietra/marmo, acciaio e materiale organico. Il sistema non prevede saturazione o nebulizzazione di Perossido di Idrogeno (H₂O₂). Il funzionamento in continuo del dispositivo è compatibile con la presenza di persone e animali.

Il ciclo di vita medio (stimato) della lampadina UV-C è di 12'000 h di esercizio effettivo.

AirSplit 4

rev. 12.10.2021

EAN: 8059606830278

Dispositivo autonomo di sanificazione in continuo con sistema fotocatalitico per ambienti indoor fino a 1200 m³




Processo di Fotocatalisi con Biossido di Titanio (TiO₂) e lampada UV-C

Abbatte:

- batteri, virus, muffe, lieviti e funghi
- V.O.C., NOx, odori e fumi

Riduce la presenza di PM1 e PM2,5

Perossido di Idrogeno (H₂O₂) generato dal sistema: max 0,02ppm*

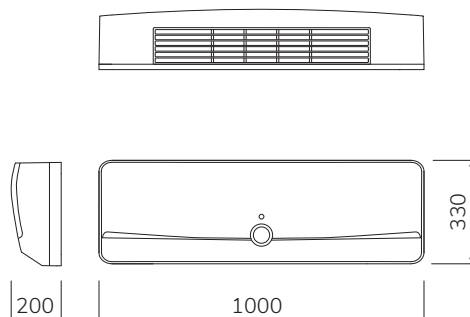

Materiale e finiture	termoplastico ABS stampato a iniezione
Colore	bianco Ral 9016
Montaggio	a parete
Ventola	tangenziale volume trattato max 1200 m ³ /h
Voltaggio	230Vac 50/60 Hz
Potenza	50W
Fusibile	F 2A Ø5 x 20 mm
Interruttore	ON/OFF
Indicatore	display HD LCD
Telecomando	telecomando multifunzione
Peso	11 Kg
Dimensioni	1000 x 330 x 200 mm
Rumorosità	55 dB(A)

Include:

- pannello di fissaggio
- cavo di alimentazione da 1,5m con spina 10A
- telecomando multifunzione (batteria non inclusa)
- kit di fissaggio a parete (4 tasselli a espansione + 4 M8 viti autofilettanti)

NOTE

- * La quantità massima prodotta, 50 volte inferiore al limite stabilito dalle norme, rende possibile l'impiego del dispositivo anche in presenza di legno, pietra/marmo, acciaio e materiale organico. Il sistema non prevede saturazione o nebulizzazione di Perossido di Idrogeno (H₂O₂). Il funzionamento in continuo del dispositivo è compatibile con la presenza di persone e animali.

Il ciclo di vita medio (stimato) della lampadina UV-C è di 12'000 h di esercizio effettivo.